

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เรื่อง ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านดอนชี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีความประสงค์จะจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล หมู่ที่ ๕ บ้านดอนชี จึงได้มีการคำนวณราคากลางรวมทั้งสิ้น ราคากลาง ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาคาการทุจริต สามารถตรวจสอบได้และเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑... เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุเทน กาเหมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

	ปลัด อบต...../...../.....
	ผอ.กองคลัง...../...../.....
	พนักงาน...../...../.....
	ผู้พิมพ์, ทาน...../...../.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านดอนชี
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๔
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๖ บ่อพัก และฝาปิด คสล
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .๓๑.. สิงหาคม ๒๕๖๑. เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....แบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒.....แบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓.....ป.ป.ช.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางอัจฉิมา หาดิ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวนุสรีย์ พัฒนระราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายรูปนโชติ สุวะศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ



(นายอุเทน กาเผือก)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง



แบบฟอร์มการประมาณราคาวางรายละเอียด
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


ส่วนราชการ กองช่าง อบต.คงบึง อำเภอสิโสมอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ประเภทงาน งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนชี ม.๕ ต.คงบึง อำเภอสิโสมอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
เจ้าของงาน กองช่าง อบต.คงบึง อำเภอสิโสมอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
แบบเลขที่
ประมาณการตามราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	F factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร รวมเป็นค่างานต้นทุนงานอาคาร	๙๒,๗๒๒.๐๐ ๙๒,๗๒๒.๐๐	๑.๓๐๗๔	๑๒๑,๒๒๔.๗๔	factor F -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% -เงินจ่ายล่วงหน้า๐% -เงินประกันผลงานที่๐% -ในกรณีไม่ตกปกติ
สรุป ตัวอักษร	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑๒๑,๒๒๔.๗๔	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	

ผู้ประมาณราคา 

(นายธวัชชัย คำยอด)
ภย.59572

ตรวจสอบ 
(นายธูปนโชติ สุระศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ 
ว่าที่ร้อยตรี 
(กิตติพล สร้อยสนธิ)
รองปลัด อบต.

เห็นชอบ 
(นายธวัชชัย เทียลา)
ปลัด อบต.

ผู้อนุมัติ 
นายอุเทน กาเผือก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงบึง

กองช่าง อบต.ตงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณปี ๒๕๖๒

สายทาง บ้านคอนสี หมู่ที่ ๕ ตำบลตงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


ระยะทางรวม ๘๙.๐๐ เมตร

ร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.


ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	งานวางป่า	ตร.ม.				
๒	งานปรับแต่งร่องระบายน้ำดิน	ม.				
๓	งานดินซุด	ลบ.ม.				
๔	งานดินถม	ลบ.ม.				
	๔.๑ งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.				
	๔.๒ งานดินถม (จากงานดินดัก)	ลบ.ม.				
๕	งานรองพื้นร่องระบายน้ำ	ม.				
๖	งานพื้นร่องระบายน้ำ (ทรายปรับระดับ)	ลบ.ม.				
๗	งานคอนกรีตเสริมเหล็กร่องระบายน้ำ	จุด				
๘	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.				
๙	งานระบายน้ำ (ท่อ คสล.)					
	๙.๑ บ่อพัก คสล.	จุด	๖.๐๐	๒,๖๙๗.๐๐	๑๖,๑๘๒.๐๐	
	๙.๒ ขนาด (Dia ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.)	ม.	๘๙.๐๐	๘๖๐.๐๐	๗๖,๕๕๐.๐๐	
	๙.๓ ร่องระบายน้ำขนาด .๕๐ x .๕๐	ม.		๑,๗๐๒.๐๐	๐.๐๐	
	๙.๔ ท่อผ่าซีก ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.		๖๕๕.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	งานค้ำคาน	ม.				
	๑๐.๑ ค้ำคานคาน คสล.	ม.		๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมราคาค่างาน				๙๒,๗๒๒.๐๐	

10/11/17

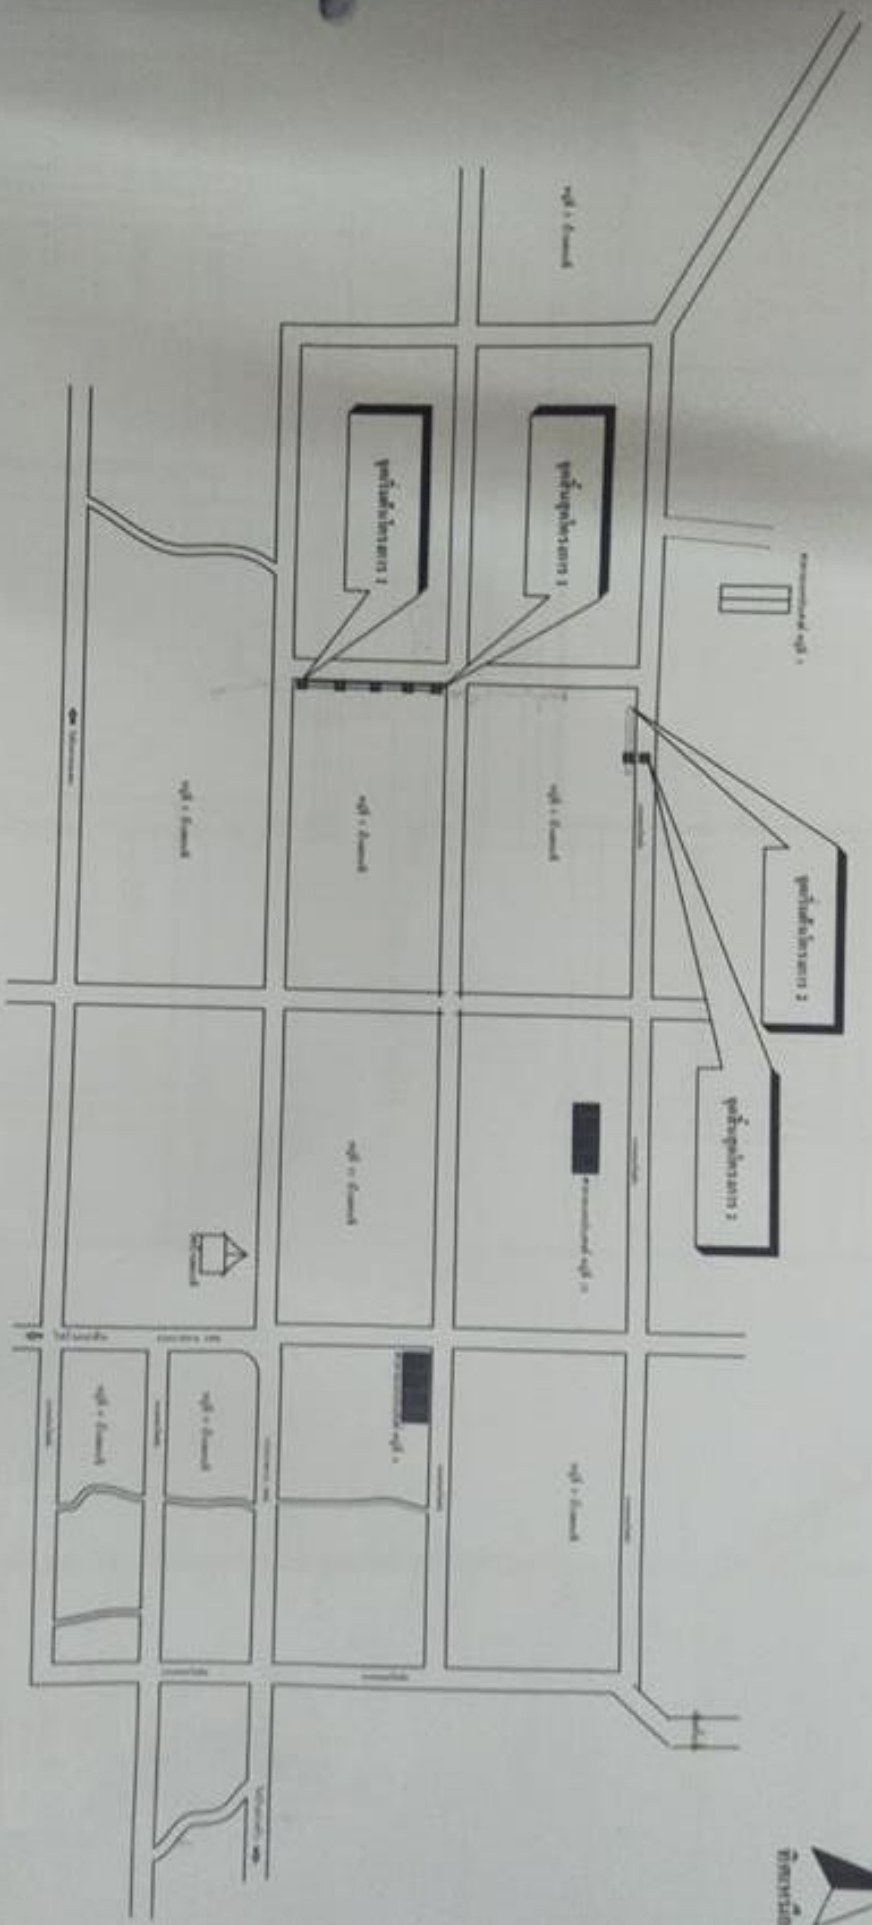

แผนที่ที่ตั้งโครงการวางท่อระบายน้ำ คทท. พร้อมโยธา คทท. หมู่ที่ 5 บ้านดอนขุ

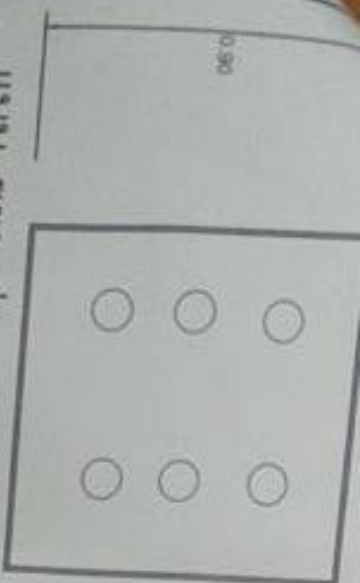


แบบ ขยายฝา

ฝาครอบที่ทนเสริมเหล็ก RB 9 มม. # 0.15 ม.
 ความหนาของฝาไม่น้อยกว่า 0.10 ม.

หมายเหตุ

1. มีดีต่างๆ ถิ่นหวดเป็นหวด
2. ท่อระบายน้ำ สล. (ท่อธงตัน)
3. เมื่อขุดดินได้ระดับวางท่อแล้ว ให้เทคอนกรีตขนาด 1 : 3 : 5 รองท่อ หนา 0.05 ม.
4. เมื่อวางท่อแล้ว ให้ดิน น้กับท่อ ต้านข้างท่อ
5. การขานแนวท่ออย่าควายน - ทราบ 1 : 2 โดยชอบ
6. การถมดินหลังท่อให้ถมด้วยทรายถมอัดแน่น
7. เมื่อการที่สภาพของดินที่รองรับท่อเป็นดิน หรือดินอ่อน ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและให้ผู้รับจ้างปรับปรุงสภาพดินเดิมก่อนวางท่อ โดยลอกเอาหน้าแล้วใช้วัสดุที่ดีเสือกหรือทรายถมในแทน
8. หากเกิดปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับจ้างงาน

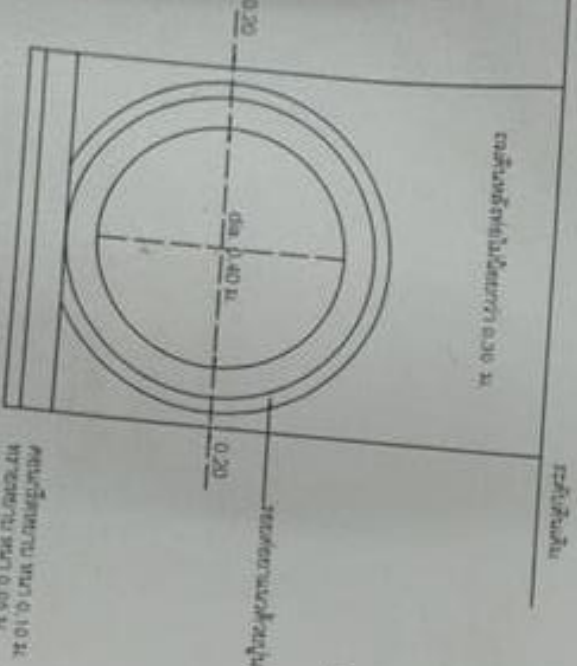

แบบ ขยายการวางท่อ สลล.

เห็นชอบ
 100-22112
 ราชภัฏนครราชสีมา

เห็นชอบ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อ	ชื่อระบอฟ้า
ตำแหน่ง	ท.ค.บ. ๑.๕๐๓๖๖ ๖๓๖๖๖๖๖๖
ชื่อ	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
ชื่อ	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
ชื่อ	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
ชื่อ	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
ชื่อ	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค